



# GreenPerform 矩形高棚灯

## BY570P LED200/840 PSU WB CAU

Transparent dome

GreenPerform 矩形高棚灯延续了 GreenPerform 系列享有盛誉的可靠性能。它不仅借助经过优化的光学设计提供统一眩光值 (UGR) 控制，还承诺提供卓越的系统效率、紧凑的外型尺寸以及长期优质的性能。除针对几乎所有工业应用进行了优化之外，本产品还可与 Interact 可扩展系统等物联网软件完全兼容。

### 产品数据

基本信息	
光源颜色	840 中性白色
光罩/透镜类型	TSDM [ Transparent dome]
控制接口	-
保护等级 IEC	安全等级 I
CE 标志	无
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	6
LED 引擎类型	LED
运营和电气	
输入电压	220-240 V
输入频率	50 或 60 Hz
功率系数 (最小)	0.95
控制调光	
可调光	否

机械和壳体	
外壳材料	压铸铝
光罩/透镜材料	聚碳酸酯
光罩/透镜外观	透明
总长度	27 mm
总宽度	11 mm
总高度	34 mm
颜色	灰色
尺寸 (高 x 宽 x 深)	34 x 11 x 27 mm

应用	
IP 等级	IP65 [ 防灰尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK06 [ IK06]

初始性能	
初始光通量 (系统通量)	20000 lm
光通量误差	+/-10%
初始 LED 灯具效能	139 lm/W

## GreenPerform 矩形高棚灯

初始校正色温	4000 K
初始显色指数 (CRI)	>80
初始输入功率	144 W
功耗误差	+/-10%

### 适用条件

环境温度范围	-30 to +50 °C
--------	---------------


### 产品参数

完整产品代码	911401596461
--------	--------------

订单产品名称	BY570P LED200/840 PSU WB CAU
订购代码	911401596461
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	2
SAP 材料	911401596461
复制净重 (每件)	3.599 kg



## 二维绘图

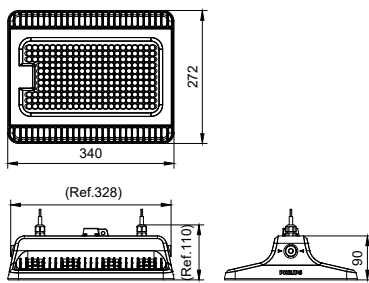

BY570P LED200/840 PSU WB CAU

