



MASTER Value LEDtube T8



MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8

专业 MASTER Value LED 灯管是一种高性能 LED 解决方案，可使用 EM 镇流器或直接安装在市电中，是替换 T8 荧光灯的理想之选。此产品光照效果均匀，适用于各种普通照明应用，瞬时能效优异，因而也是一种环保型解决方案。

产品数据

基本信息	
底座	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
符合欧盟 RoHS 规范	是
标称寿命 (标称)	60000 h
切换循环	200000X
光通量测量参考	Sphere

照明科技	
颜色代码	840 [CCT 4000K]
光束角度 (标称)	190 °
光通量 (标称)	2500 lm
颜色名称	冷白色 (CW)
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定) (标称)	161.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (标称)	80
标称使用寿命结束时灯的光通量维持率 (标称)	70 %

运营和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	15.5 W

灯具电流 (最大)	73 mA
灯具电流 (最小)	67 mA
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.5 s
功率系数 (标称)	0.9
电压 (标称)	220-240 V

温度	
环境温度 (最高)	45 °C
环境温度 (最低)	-20 °C
存放温度 (最高)	65 °C
存放温度 (最低)	-40 °C
最大外壳温度 (标称)	60 °C

控制调光	
可调光	否


机械和壳体	
灯泡外观	磨砂
灯泡材料	玻璃
产品长度	1200 mm

MASTER Value LEDtube T8

灯泡外形	管, 双端
应用	
能效等级	C
节能产品	Yes
批准标志	RoHS compliance 标志 KEMA Keur certificate
能耗 kWh/1000 h	16 kWh
EPREL 注册编号	403665
产品参数	
完整产品代码	871951431682900

订单产品名称	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8
EAN/UPC - 产品	8719514316829
订购代码	929002997702
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
SAP 材料	929002997702
SAP 净重 (每件)	0.215 kg



二维绘图

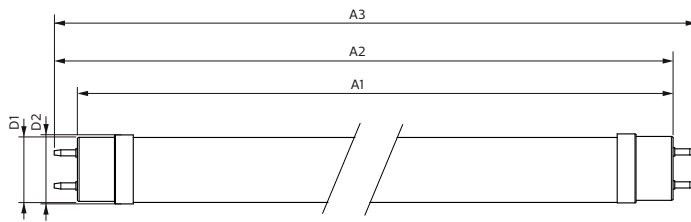

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	25.8 mm	28 mm	1198.2 mm	1205.3 mm	1212.4 mm

TLED T8 220-240V 15.5-36W 2500lm 4000K

光度数据

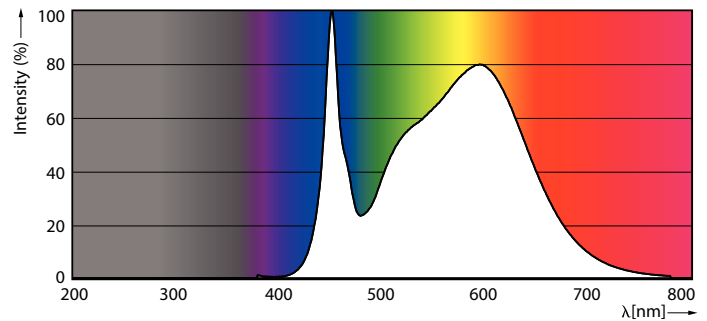


LEDtube MAS 15,5W G13 2500lm 840

LEDtube MAS 15,5W G13 2500lm 840


MASTER Value LEDtube T8

光度数据

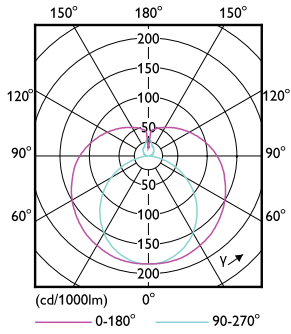


LEDtube MAS 15,5W G13 2500lm


寿命

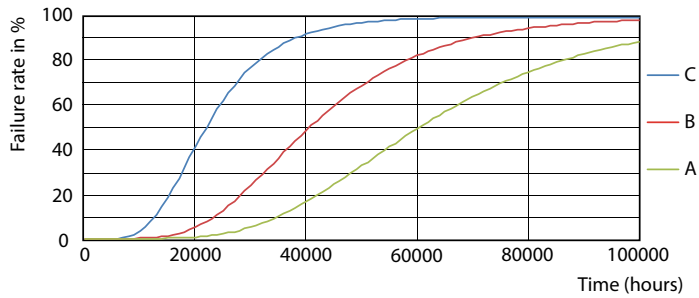


LEDtube_60K_FailureRate

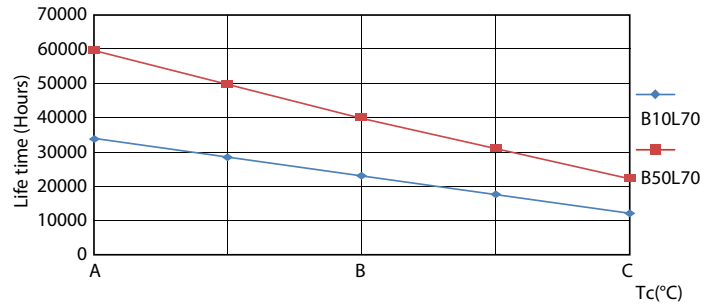

LEDtube_60K_LifetimeVsTc

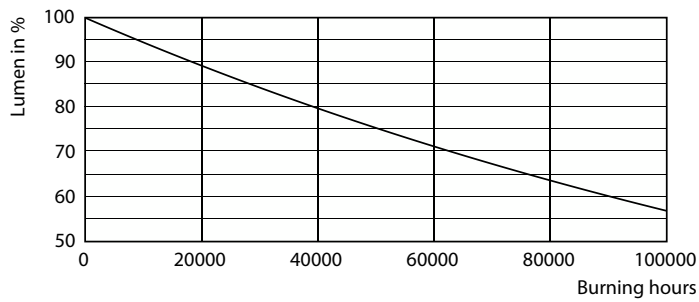


LEDtube_60K

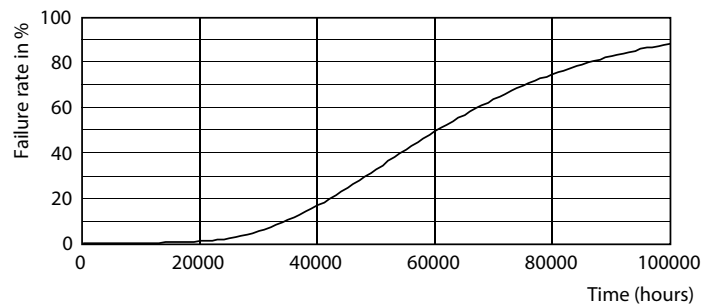

LEDtube_60K

MASTER Value LEDtube T8

寿命

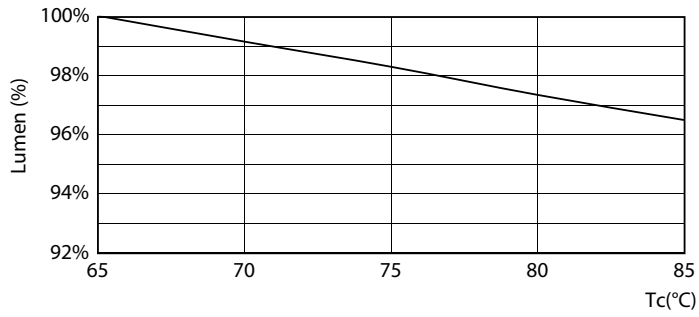

LEDtube MAS 15,5W 60K LumenVsTc

